


CÓDIGO KC-501



DESENLLANTADORA DE NEUMATICOS / 3 PEDALES 220V MONOFASICO ESTÁNDAR

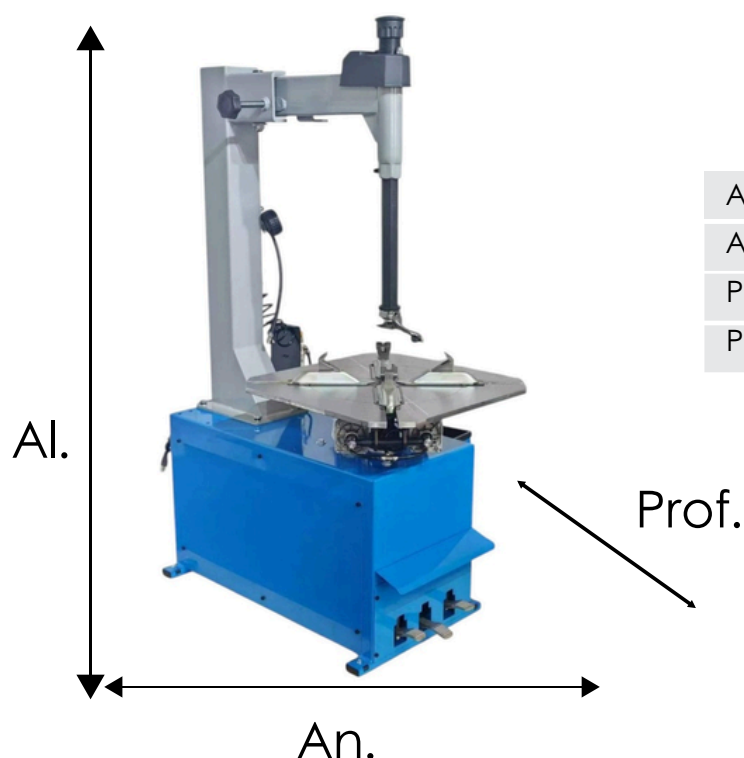

ANCHO: 1150 MM

ALTO : 1900 MM

PROFUNDIDAD : 950 MM

PESO: 220 KG


ESPECIFICACIONES:

Modelo	KC-501
Borde Sujesion exterior	10" - 26"
Borde Sujesion interior	13"-24"
Diámetro de la rueda	1040 MM
Rotación	7 RPM
Potencia motor	1.1 KW
Fuerza destalonamiento	2500 KG
Presión aire requerida	116-145psi / 8-10bar
Nivel de ruido	Menor de 70 db
Voltaje	220 V
Fase	monofasico
Caja de embalaje tamaño total	1165*875*875mm
Peso bruto	220 kg



WWW.HUAMCO.COM.PE

MZA1 LT20 Parcela Lucumo N4, Lurín

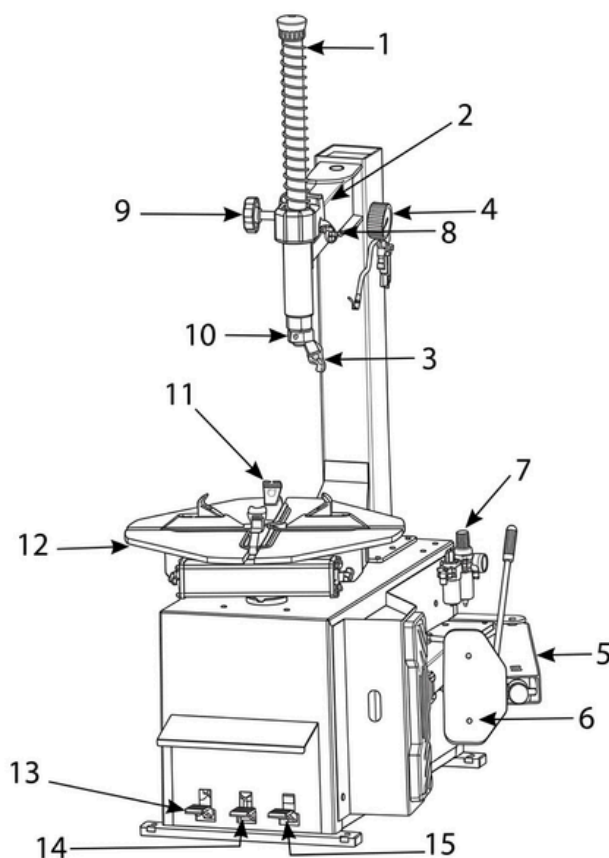

ITEM	COMPONENTE	FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN
1	Barra Hexagonal	Eje principal con sistema de bloqueo manual/neumático.
2	Palanca de Bloqueo	Fija la posición del brazo vertical y el cabezal de trabajo.
3	Cabezal de Trabajo	Herramienta para el montaje y desmontaje del neumático.
4	Pistola de Inflado	Pistola con manómetro para el inflado de neumáticos.
5	Brazo de la Pala	Estructura de soporte para el sistema destalonador.
6	Pala Destalonadora	Pala neumática para despegar el talón del neumático de la llanta.
7	Lubricador de Aire (Aceitera)	Suministra lubricación constante al sistema neumático.
8	Brazo Oscilante	Brazo lateral móvil para ajuste de posición.
9	Tornillo de Posicionamiento	Ajusta y fija el tope del brazo oscilante.
10	Ajuste de Ángulo del Cabezal	Ajuste de precisión para adaptar el cabezal según el tamaño de la llanta.
11	Garras / Mordazas	Mordazas para la sujeción y fijación firme del aro/llanta.
12	Plato Giratorio	Mesa giratoria sobre la cual se coloca la rueda.
13	Pedal del Plato Giratorio	Controla la rotación del plato (sentido horario / antihorario).
14	Pedal de Mordazas	Controla la apertura y cierre neumático de las garras.
15	Pedal Destalonador	Acciona el movimiento de la pala destalonadora lateral.

Placa de Características del Equipo: Cada máquina dispone de una placa de identificación con especificaciones técnicas detalladas y número de serie único.

