

CÓDIGO MEBPA01



MONTACARGA ELECTRICA BATERIA PLOMO ACIDO



ESPECIFICACION TÉCNICAS

MARCA	JIN GE
CAPACIDAD CARGA	2000 KG
VOLTAJE CARGA	220 V/ 60 Hz / Monofásico
BATERIA	10 baterias 12v 260 Ah /PLOMO ACIDO
PESO	3100 kg
VOLTAJE	60 VOLTIOS
VELOCIDAD DESPLAZAMIENTO	7 k/h, VELOCIDAD COMPLETA.

WWW.HUAMCO.COM.PE



MZ A1 LT 20 Parcela Lucumo N4, Lurín





MONTACARGA ELECTRICA BATERIA PLOMO ACIDO

DIMENSIONES EXTERIORES

A. Altura máxima de las horquillas (parte superior de las horquillas)	mm	3010
B. Elevación libre (parte superior de las horquillas)	mm	50
C.Tamaño de las horquillas (T x W x L)	mm	100
D. Ángulo de inclinación (adelante/atrás)	deg	6/8
E. Longitud al frente de las horquillas	mm	1650
F1.Ancho total	mm	1200
F2.Ancho total uñas	mm	970
F3.Ancho total punto medio entre uñas	mm	890
G.Altura mínima bajada (parte superior del respaldo de la carga)	mm	2080
H. Altura máxima extendida (parte superior del respaldo de la carga)	mm	3093
I. Altura de la protección superior	mm	2090
J. Radio de giro (interior/exterior)	mm	560
K. Distancia de la carga	mm	330
L. Ancho del pasillo de apilamiento en ángulo recto básico	mm	2400

**WWW.HUAMCO.COM.PE****MZ A1 LT 20 Parcela Lucumo N4, Lurín**

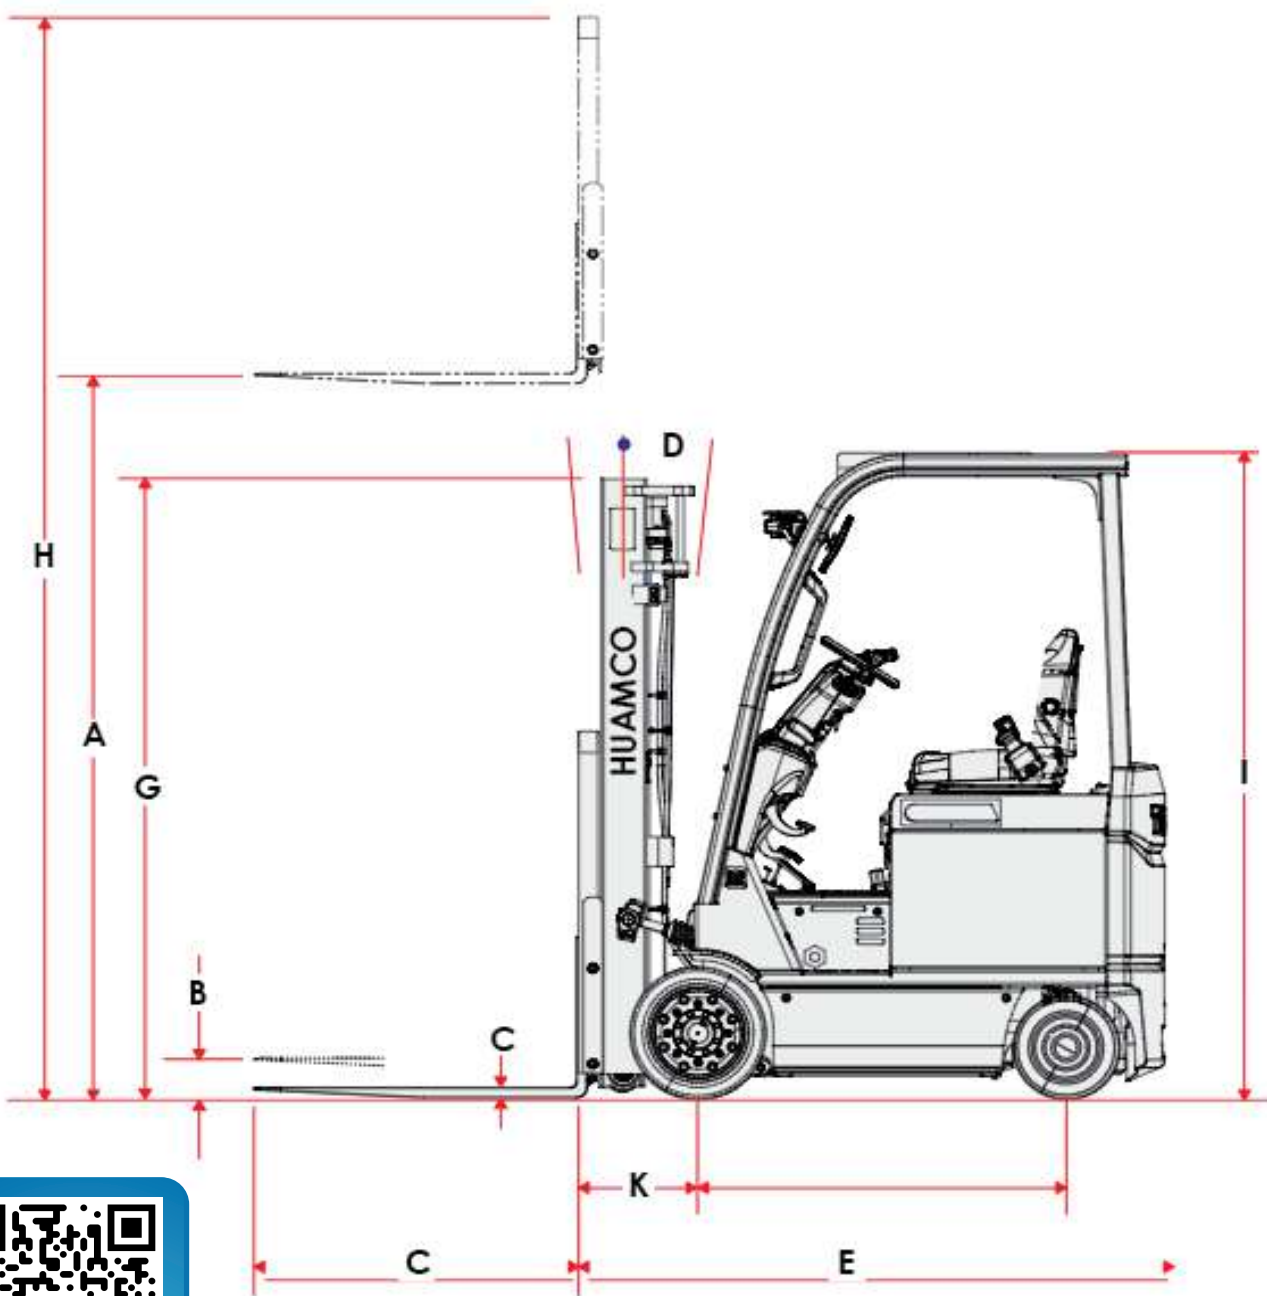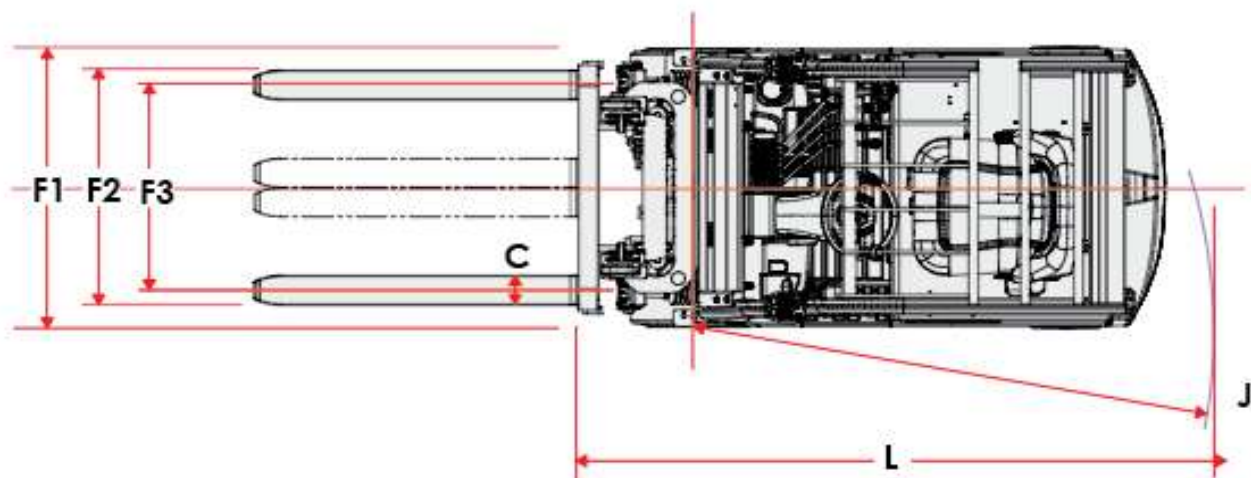

DATOS GENERALES

- Capacidad de carga (lb/kg) 4000 (2000)
- Tipo de energía (batería) Voltaje (V) 60
- Longitud del compartimiento de la batería (mm.) 900 x 760 x 400
- Posición del operador Conductor sentado
- Tipo de llanta (delantera / trasera) Solida
- Ruedas (x = impulsadas) Delanteras / Traseras 2x / 2
- Capacidad tanque hidráulico 5 galones

DATOS DE RENDIMIENTO

- Velocidad máxima de desplazamiento (carga completa/vacío) (km/h) 7
- Elevación (carga completa/vacío) (mm/seg) 13
- Descenso (carga completa/vacío) (mm/seg) 5
- Inclinación (carga completa/vacío) (mm/seg) 4

ARRASTRE

- Capacidad de pendiente (carga completa/vacío) % 25 / 23

PESOS DE VEHICULO

- Peso total (kg) 3100
- Distribución del peso (carga completa delantera/trasera) (kg) 5100

LLANTAS

- Llantas (delanteras/traseras) 2 / 2
- Tamaño (delanteras/traseras) 6.50 x 10 RIM 5.00 D / 5.00 x 8 RIM 2.50D
- Distancia entre ejes (mm) 1650
- Ancho de la vía (delantero/trasero) (mm) 1150
- Freno (servicio/parqueo) Hidráulico / Pie y manual

SISTEMA DE ENERGÍA

- Voltaje / Capacidad (STD) 60 V / 2600Ah
- Clasificación a 6 horas (Alta) 36 V / 1320 Ah
- **Motores eléctricos**
- Conducción 4 KW
- Manejo de carga 3 KW
- **Tipo de control**
- Conducción Inversor transistor
- Manejo de carga Inversor transistor
- Dirección asistida Inversor transistor
- **Especificaciones de función hidráulica auxiliar (para accesorios)**
- Presión máx. de operación 2580 psi (181 kg/cm²)
- Máx. tasa de flujo 11.04 gpm (lpm)
- Tipo de conector: Conector REMA P23



WWW.HUAMCO.COM.PE

MZ A1 LT 20 Parcela Lucumo N4, Lurín

